Maskinskøjter / elefantfødder *1 – 24 ton*

Justerbare Maskinskøjter 6 – 24 ton CM-serie

De justerbare maskinskøjter består af 2 skøjteenheder som er koblet med to stålstænger, hvilket gør bredden af enheden justerbar fra 500 mm op til 1400 mm (for model CM60) og fra 720 mm op til 1500 mm (for model CM120 og CM240) De to fødder kan bruges som separate enheder. Bæreevnerne er 6 – 12 – 24 ton.

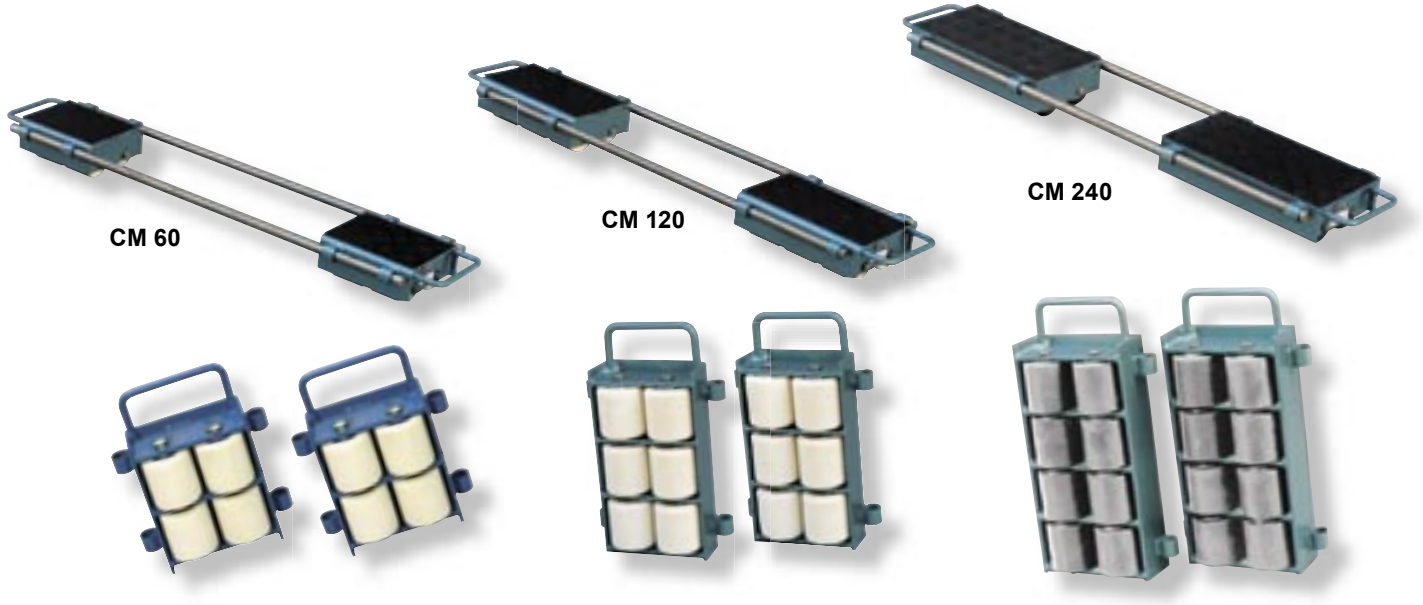

Model		CM 60	CM 120	CM 240	ST 30	ST 60	ST 120
Kapacitet	(ton)	6	12	24	3	6	12
Typer af hjul		Nylon	Nylon	Stål	Nylon	Nylon	Stål
Antal hjul	(no)	8	12	16	4	8	12
Hjulstørrelse (ØxB)	(mm)	85x90	85x90	83x85	85x90	85x90	83x85
Dimension (LxBxH)	(mm)	320x270x110	420x270x110	495x290x110	300x200x105	640x540x115	640x570x115
Vægt	(kg)	30	38	65	15	50	66

Styrbare maskinskøjter 3 – 12 ton ST-serie

De styrbare maskinskøjter er forsynet med en 1 m lang drejestang og en lejret og drejelig platform, hvilket muliggør en enkel flytning rundt om hjørner og kanter. På ST60 og ST120 er monteret kobling for bugsering med gaffeltruck. Bæreevnen er 3 – 6 – 12 ton.

Løftearm 1500 kg

Den lange og kraftige løftearm er en manuel løfter på hjul, som løfter maskinen/byrden de første millimeter over gulvniveau for efterfølgende at kunne placere en hydraulisk donkraft. Når lasten er løftet kan maskinskøjterne placeres under lasten.

Modell		RC 15
Kapacitet	(ton)	1,5
Længde	(mm)	2000
Højde, max	(mm)	200
Hjuldiameter	(mm)	100
Hjulbredde	(mm)	55
Hjultype		Stål
Vægt	(kg)	13

Maskinskøjter / Elefantfødder 1 – 24 ton

Generelt om maskinskøjter

Maskinskøjter anvendes alle steder, hvor tunge byrder og gods skal flyttes og transporteres. Lasten / godset løftes op med en løftearm eller en donkraft, for efterfølgende at kunne placere maskinskøjterne under lasten / godset. De store hjul af nylon gør at lasten nemt flyttes og lasten fordeles jævnt på alle hjulene så gulvet beskyttes imod store punktlaster. Svejst konstruktion af bukkede plader med forstærkninger. De er forsynet med et praktisk håndtag for let og sikker placering og håndtering af maskinskøjterne.
På skøjterne er påsat en gummimåtte som beskytter lasten og forhindre lasten i at skride. Er monteret med kraftige aksler. Hjulene er monteret med gummitætnede kuglelejer (RS). Gælder dog ikke SF10-SF20, disse er uden lejer.

Faste maskinskøjter 1 – 6 ton (ingen drejelige hjul)

Maskinskøjterne med faste hjul fås i 5 størrelser, de to mindste med små nylonhjul uden lejer samt 3 større modeller med gummitætnede kuglelejer (RS) og brede nylonhjul
Bæreevnen er 1 – 2 2,5 6 ton

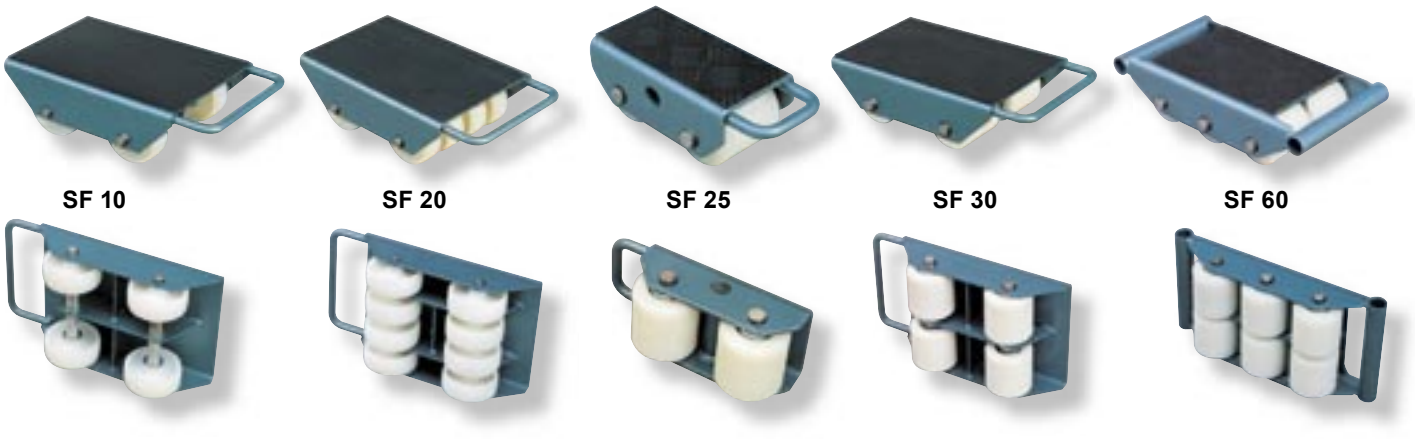

SF 10 **SF 20** **SF 25** **SF 30** **SF 60**

Model		SF 10	SF 20	SF 25	SF 30	SF 60
Kapacitet	(ton)	1	2	2,5	3	6
Hjultype		Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Antal hjul-aksler	(No.)	4 - 2	8 - 2	2 - 2	4 - 2	6 - 3
Hjulstørrelse (ØxB)	(mm)	100x35	100x35	85x90	85x85	85x85
Dimension (LxBxH)	(mm)	400x230x115	400x230x115	275x120x100	400x230x100	415x210x100
Vægt	(kg)	7	8	4	9,5	12

Maskinskøjter med drejehjul 1 ton SC-serien

De drejelige maskinskøjter fås i 2 modeller. SC12 med 2 styrehjul og 2 faste hjul for fleksibel drejning af lasten. SC104 med 4 styrehjul som gør, at lasten kan dreje helt frit.
Bæreevnen er 1000 kg

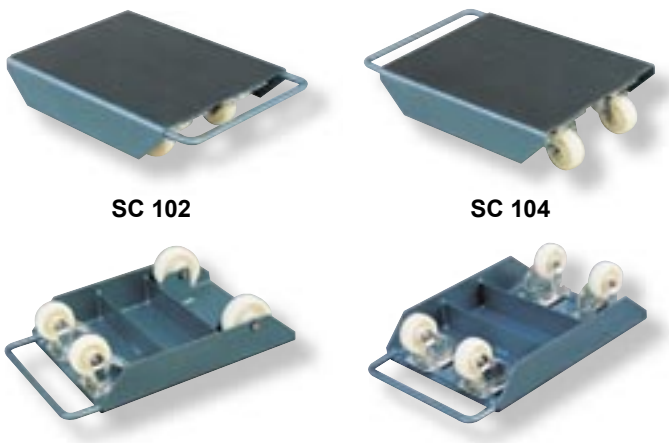

SC 102 **SC 104**

Model		SC 102	SC 104
Kapacitet	(ton)	1	1
Antal styrehjul	(ant.)	2	4
Antal faste hjul	(ant.)	2	0
Diameter styrehjul	(mm)	75x46	75x46
Diameter faste hjul	(mm)	100x35	-
Dimension (LxBxH)	(mm)	430x340x120	430x340x120
Vægt	(kg)	13	14
Pris ex moms	(DKK)		

Møbelhåndtering

AR150

Manuelle løftetransportører 600 kg

For krævende flytning af store og tunge møbler. Transportørerne er fremstillet af stålprofiler har hejsespil med drejehåndtag, gummibe- klædt løftefod dobbelt ramme, to PU- styrehjul med lejer og 5 m spændesele. Klarer 600 kg, løftehøjde 300 mm. Løftefodens dimensioner er 225x120 mm. sælges parvis.

FM180A

Transporthjørner, 600 kg

Til let flytning af firkantet gods på jævnt underlag. Gode til placering og fjernelse af møbler. Er fremstillet af stålplade med gummiskive og 3 styrehjul med lejer. Klarer 600 kg / 4 stk. pr. sæt.

FM60

Hydraulisk transportør 1800 kg

Til professionel transport af tunge maskiner og møbler. Gode til installationsarbejde og vedligeholdelsesarbejde. Er fremstillet af firkantprofiler i stål. Løftepumpe med pumpestang. Gummibeklædt løfteplade, dobbelt ramme, to PU-styrehjul med lejer og 5 m spænderem. Kapaciteten er 1800 kg, Løfteslag 100 mm . Løftefodens dimensioner 600x60 mm. sælges parvis.

Model		AR150	FM60	FM180A
Kapacitet	(kg)	600	600	1800
Vægt	(kg)	8	25	80

Plast trolley

Letvægtsdesignet i ABS plast, med nylon drejehjul. Fås til forskellige laster og med trækstang.

Model		PD150	PD250A	PD250B	PD250C
Kapacitet	(kg)	150	250	250	250
Kasse min	(mm)	300x300	300x300	300x300	300x300
kasse max	(mm)	600x400	600x400	600x400	600x400
Hjul, styre, fast	(No.)	4-0	2-2	4-0	4-0
Ydermål (LxBxH)	(mm)	620x420x150	620x420x165	604x402x162	605x405x980
Vægt	(kg)	3,8	2,8	3,8	9

PD150

PD250A

PD250B

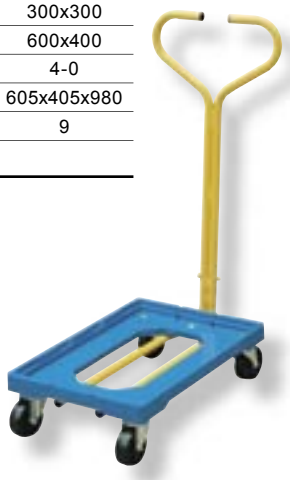

Trolley i stål og forzinkede

DS-serien er en stærk, svejst konstruktion af bukket stålplade med plant dæk og afstivere. ZD-serien er forzinkede stålstænger, til rene om-givelser som fødevareindustrien og hospitalssektoren.

Kasse trolley

TY200 er en simpel og »let at betjene« kassetrolley som løfter og flytter kasser. Det specielle hjuldesign gør den meget brugervenlig. »Non-marking« PU hjul med lejer.

DS400A

ZD400A

Model		DS400A	DS400B	ZD400A	ZD400B	TY200
Vesion		Stål	Stål	Förzinkad	Förzinkad	Containervagn
Kapacitet	(kg)	400	400	400	400	100
Kassestørrelse	(mm)	600x400	800x600	600x400	800x600	600x400/400x300
Hjul, styre-fast	(No.)	4-0	4-0	4-0	4-0	1-6
Dimensioner	(mm)	600x400x130	800x600x130	620x420x150	820x620x150	1090x500x840
Vægt	(kg)	9	11	6,5	8	8